


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Скрытый металлический крепеж ДекТай
Змейка-Универсал 145 УЦБС
Артикул: 145 УЦБС
Код: 0111105
Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.

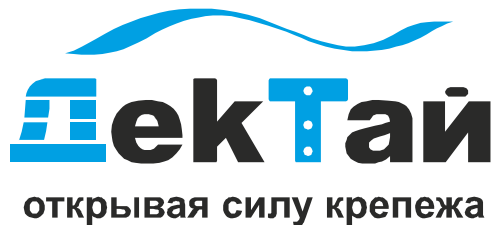

Скрытый металлический крепеж Змейка-Универсал длиной 145 мм без стопора предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 70 мм до 110 мм; а также для облицовки внутренних стен, полов, потолков; без ограничения технологического зазора.

Технические характеристики:

Крепеж Змейки-Универсал 145 УЦБС представляет собой металлическую пластину с отверстиями под шурупы. Отверстие (ОН) на «голове» пластины Змейки-Универсал предназначено для крепления с направляющей. Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской; располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов.

Области применения крепежа:

- монтаж террас, фасадов, потолочных деревянных покрытий доской с прямым или скошенным профилем в случае, если технологический зазор не нужен или необходим зазор больше или меньше 6 мм;
- монтаж ступеней лестниц, обшивка торца террасного покрытия, в том числе в качестве уголка любой конфигурации, пластина выгибается в любую сторону и крепится к основанию подступёнка, коосура или косынки;
- применяется для монтажа доски не только малой и средней плотности, но и твёрдых пород (дуб, ипе, мербау и т.п.).

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Универсал 145 УЦБС.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения террасной/фасадной доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Универсал раскладывается поочередно по обе стороны линии и закрепляется двумя шурупами на тыльной стороне доски. Вынос головы Змейки за пределы доски определяется требуемым технологическим зазором. Доски при этом не скрепляются друг с другом.
3. Для установки первой доски рекомендуется закрепить двумя шурупами на направляющих/лагах крепеж ДекТай Фиксатор-Змейка УЦ (Артикул: ФУЦ).



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6




Рис. 7

4. Установка первой доски осуществляется следующим образом: выступающие концы крепежа Змейка-Универсал заводятся в пазы Фиксатора ФУЦ. При установке скошенного планкена Фиксатор с выступающим концом крепежа Змейка-Универсал скрыт сечением доски.
5. Крепеж Змейка-Универсал крепится к лаге шурупом через ОН.
6. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающая голова Змейки с отверстием ОН также крепится шурупом к лаге.
7. Дальнейшее крепление Змейки-Универсал осуществляется аналогично.

Следующая доска может быть установлена вплотную к предыдущей или с необходимым технологическим зазором.

Монтаж фасадного настила рекомендуется начинать снизу.

Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с направляющей 1 шт диаметром 4-5 мм;
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-5 мм x 20 мм с конусообразной головкой шурупа; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров; шуруп с конусообразной головкой;

Расход крепежа Змейка-Универсал 145 УЦБС: 25-30 шт на 1 м²

Упаковка 100 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 4 м².

Вес упаковки: 3,20 кг

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка-Универсал запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

