

ИНСТРУКЦИЯ

ДекТай

открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж

ДекТай® Мост

Артикул: МН

Код: 1123101

Материал и покрытие: нержавеющая сталь



Скрытый металлический пазовый крепеж ДекТай® Мост предназначен для монтажа досок из древесины и древесно-полимерного композита (ДПК) с прямым профилем; обеспечивает технологический зазор 5 мм.

Технические характеристики: Крепёж Мост представляет собой металлическую пластину с отверстием и с двумя боковыми основаниями высотой 7 мм. Крепёж подходит для монтажа доски ДПК с высотой нижней полки паза 7 мм. Крепится к лаговой конструкции одним шурупом с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой.

Области применения крепежа:

- монтаж любых конструкций с использованием пазовой доски и ДПК с прямым профилем;
- монтаж активно эксплуатируемых outdoor-террас, деревянных настилов спортивных площадок, веранд, беседок, садовых площадок, балконов, эксплуатируемых крыш; отделка пирсов, причалов, бассейнов и яхт.

Монтаж террасной доски крепежом Мост.

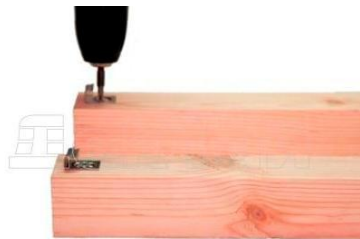


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Первая доска устанавливается с помощью ДекТай® Фиксаторов ФКСФ, которые крепятся на самых крайних точках балок лаговой конструкции одним шурупом.
2. Доска пазом вставляется в выступающие основания Фиксаторов ФКСФ.
3. Основание крепежа устанавливается в паз доски во всех местах пересечения композитной доски с лагой.



Рис. 4

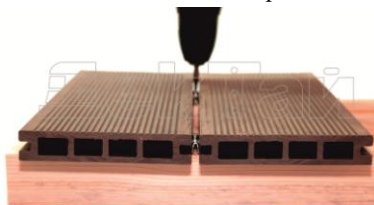


Рис. 5



Рис. 6

4. Следующая доска пазом вставляется в выступающие основания крепежа.
5. Крепеж МОСТ фиксируются одним шурупом. Доски стягиваются при помощи киянки. Последующие доски монтируются аналогично.
6. Последняя доска закрепляется Фиксатором ФКСФ.

Рекомендуемые шурупы: диаметром 4-4,5 мм * 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой шурупа ; длина шурупа зависит от толщины доски.

Расход крепежа Мост: 15-18 шт на 1 м².

Упаковка 500 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 30 м².

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург,
тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru

