

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепеж ДекТай®

Краб КНЗ

Артикул: КНЗ

Код: 0823102

Материал и покрытие: нержавеющая сталь.



Скрытый металлический крепеж Краб КНЗ предназначен для монтажа фасадной/террасной доски с симметричным пазом; обеспечивает технологический зазор 4 мм.

Технические характеристики:

Скрытый комбинированный крепеж Краб КНЗ является модифицированной моделью крепежа Краб КН2; отличается наличием трёх пазовых крыльев, обеспечивающих прочное сцепление монтируемых досок с лагой; производится из нержавеющей стали и предназначен для монтажа террасного или фасадного настила из доски с симметричным пазом. Использование скрытого крепежа Краб КНЗ при монтаже высококачественной фасадной доски (планкен) или террасной профилированной доски позволяет создать ровную поверхность фасада / настила без видимых элементов крепежа с одинаковыми технологическими зазорами между досок, равными 4 мм, создает жёсткую, противодействующую внутренним напряжениям древесины доски. Нержавеющая сталь обеспечивает длительный эксплуатационный срок монтируемой террасе.

Области применения крепежа: монтаж качественной фасадной/террасной профилированной пазовой доски (планкен).

Монтаж террасной доски крепежом Краб КН2.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для установки первой доски на лагах размещаются крепежи ДекТай® Фиксатор Краб СФ (Артикул: ФКСФ) и фиксируются шурупами.

2. Первая доска вставляется пазом в крыло Фиксатора ФКСФ.

3. Во всех точках пересечения террасной доски с лагой в паз устанавливаются скрытые крепежи Краб и закрепляются двумя шурупами на нижележащей лаге.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

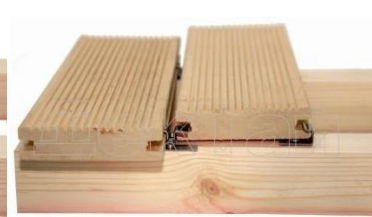


Рис. 7

4. Установите следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски.

5. Стыните доски при помощи киянки. Повторите действия для монтажа следующих досок.

6. Для крепления последней доски на лаге устанавливаются Фиксаторы ФКСФ на расстоянии, равном ширине доски.

7. Вставьте доску пазом в крылья крепежей Краб КНЗ и Фиксатора ФКСФ. Продолговатое отверстие Фиксатора ФКСФ позволяет легко установить доску и закрепить ее, сдвинув крепеж к пазу.

Расход крепежа Краб КНЗ: 16-20 шт на 1 м²

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы:

диаметром 4-4,5 мм x 30-40 мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 748 94 80, www.decktie.ru, info@decktie.ru